

英国 FRASER 1255-S 静电消除棒

1255-S Static Eliminators

1255 离子棒与最畅销的 1250-S 的性能完全相同，区别是 1255 离子棒电缆与离子棒可拆卸。1255 离子棒应用和技术参数可参考 1250-S。



特点及优势

- * 1255 离子棒设计用于电缆可从离子棒上拆下的场合，典型的应用于有可能损害电缆的生产现场。
- * 1255 离子棒的价格包括 2 米双头电缆，更长的电缆需要定制。
- * 拆卸电缆时必须关闭高压电源。


技术参数

长度	单边接入从180mm至6m，可从两端接入200mm至6m。
结构	电镀铝，环氧树脂，PVC及坚硬的蚀刻发射器
电缆	Hi-Flex聚氨酯，30kV 屏蔽电缆，70mm弯折半径。标准长度为 2m - 最大订购长度可达10m（根据电源最大负载）。 90° 电缆需另外选购。
电源	选用FRASER5.5kV和6kV电源。
安全	高压电源最大电流为5mA。离子棒内置高压阻抗进一步限制电流，使其低于50 μ A。
安装固定	请参考1250-S示意图，每个离子棒都带有200mmx20mm固定钢条。
温度	最高60° C。最高湿度70%rh.
标准认证	CE

规格尺寸及安装




单边接电

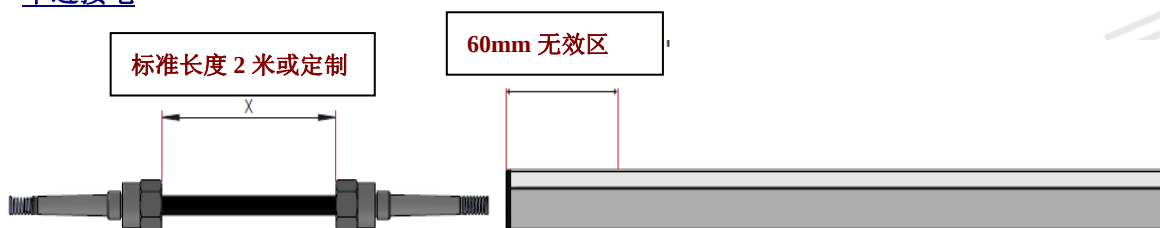

双边均可接电



1255-S ——M4 x 20mm 六角螺栓可在1250-S离子棒底部滑槽滑动定位，实现离子棒快速简单的安装。

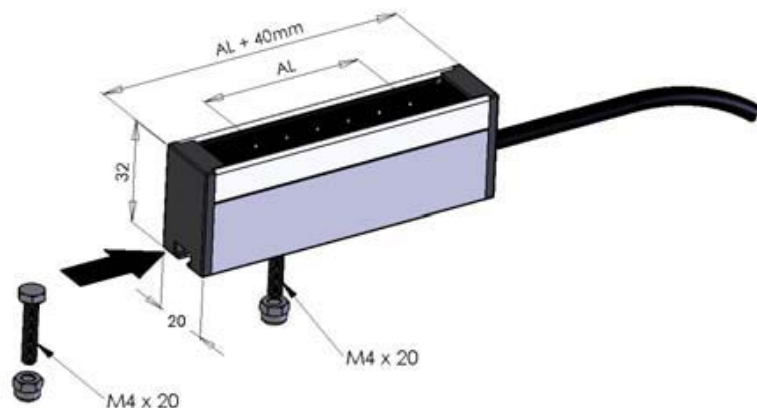

更多可变应用

EX - ATEX: 危险区域（防爆）详见 EX-1250 说明书。

空气增压: 扩展距离达500mm，见1250-AB 说明书。

平衡: 对于高科技应用，需要精确的电离平衡。

高静电电荷: 详见Super 80离子棒说明书 - 最强大的静电消除器（离子棒）。

组合: 无源静电放电器与1255离子棒结合，用于速度超过1000米/分钟工艺过程。

选型

1255 - S Bar 长度达 mm	备注
100	1、 1255 - S (5.5kV - 6kV)全长 100mm to 6m。有效长度比全长少 80mm。提供 2m 电缆。使用 HP50 系列。 2、 图例
200	
300	
400	
500	

600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000



3、订购信息确认

- A 型号
- B 全长 (4 位数 mm)
- C 电缆长度
- D 连接

4、选型举例

例如: A B C D
 1255 - S 2480 2.5 HP

型号 1255 - S, 长 2480mm, 2.5 m 电缆, HP 连接

5、电源

选用 FRASER5.5kV 或 6kV 电源