

## 英国 FRASER HP50-1 高压电源 (5.5KV)

### HP50-1 Power Units

HP50-1 高压电源，用于 Fraser 最新型高性能静电消除器，是国际制造商的最佳选择。




### 特点及优势

- \* 紧凑的尺寸，特别适用于小型机器。
- \* HP50-1 以安全可控的方式为高性能 FRASER 交流静电消除器提供 5.5KV 和 6KV 高电压和低电流。
- \* 卡口连接，用于快速方便与静电消除器连接。
- \* 标准 ON-OFF 开关
- \* 所有的控制和电缆位于同一表面。

### 技术参数

结构	粉末涂层钢外壳。完全密封绕组式变压器。
输出	6 千伏。最大电流 4 毫安。
输入	根据需要，请指定电压和频率。 115V 50或60HZ, 0.2A或230V 50或60HZ, 0.1A IEC 320接口带 2m电源电缆。
最大载荷	离子棒及HT电缆-总长12米。
标准	2004/108/CE 2006/95/CE
环境	最高温度50°，最大湿度70%无冷凝
安全	设计电流限于4mA内。如果电流过高绕组将自行切断电源。当过载或故障被排除后电源将重新启动。

## 规格尺寸

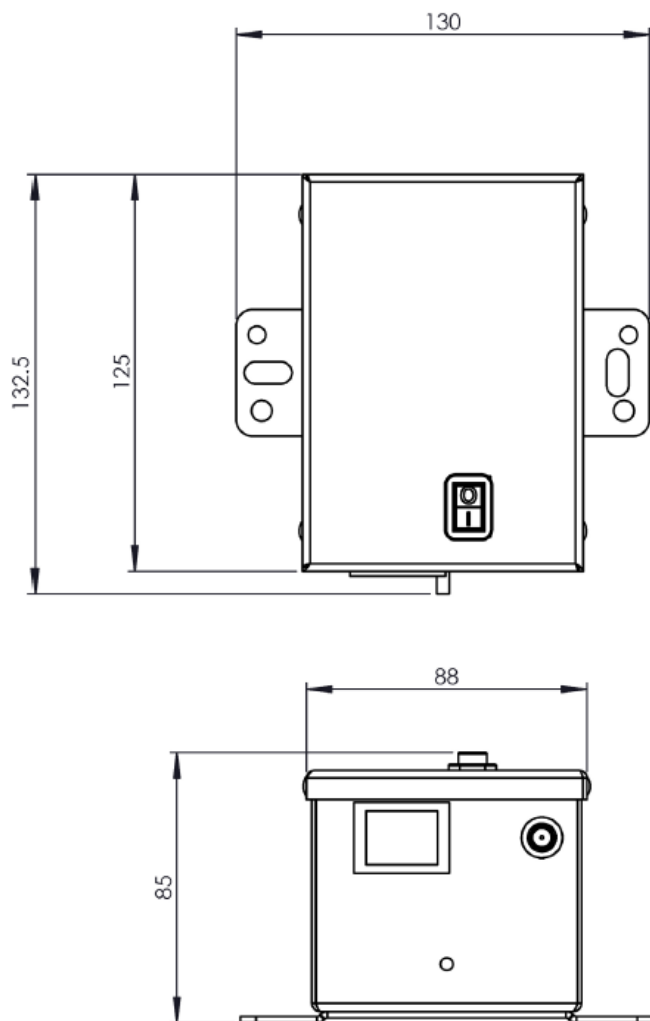

## 选型

HP50-1高压电源 HP50-1 Power Units

型号	说明
90116	HP50 - 1 115V 50HZ 电源
90117	HP50 - 1 115V 60HZ 电源
90107	HP50 - 1 230V 50HZ 电源
90115	HP50 - 1 230V 60HZ 电源