

## 英国 FRASER HP50-F 高压电源 (5.5KV)

### HP50-F Power Units

HP50-F 高负荷电源，用于 Fraser 最高性能静电消除器，是国际制造商的最佳选择。



### 特点及优势

- \* HP50-F 以安全可控的方式为高性能 FRASER 交流静电消除器提供 5.5KV-6KV 高电压和低电流。
- \* 卡口连接，用于快速方便与静电消除器连接。HP50-F 可同时连接四个静电消除器。
- \* 可选远程监控器与客户的 PLC 连接，显示静电消除器是否工作或需要清洁。
- \* 防护等级 IP54。
- \* 所有的控制和电缆位于同一表面。

### 技术参数


结构	粉末涂层钢外壳。完全密封绕组式变压器。防护等级 IP54。
输出	6 千伏。最大电流 5 毫安。
输入	根据需要，请指定电压和频率。 HP50-F 频率独立，工作在 50HZ 或 60HZ，不通用。 电源照明开关和保险 (230V: 500mA, 115V: 1A) 标配为 3m 电源电缆，除非另行标明。
最大载荷	1250 离子棒及 HT 电缆-总长 25 米。
远程监控指示器	可选：-显示高电压状态和离子棒是否需要清洗，用零电位信号显示电源电压状态为零电压。-在供电外壳上有模拟 LED 灯。
环境	最高温度 50°，最大湿度 70% 无冷凝
安全	设计电流限于 5mA 内。如果电流过高绕组将自行切断电源。当过载或故障被排除后电源将重新启动。

地址：北京市北三环裕民中路 6 号 1 号楼 429 室 邮编：100029

Add: ROOM 429 1#Building, No.6 North Third Ring Yumin Road, Beijing

Tel: 86-10-62372079 Fax: 86-10-62361733 website: <http://www.bjairld.com> E-mail: [info@bjairld.com](mailto:info@bjairld.com)

## 规格尺寸

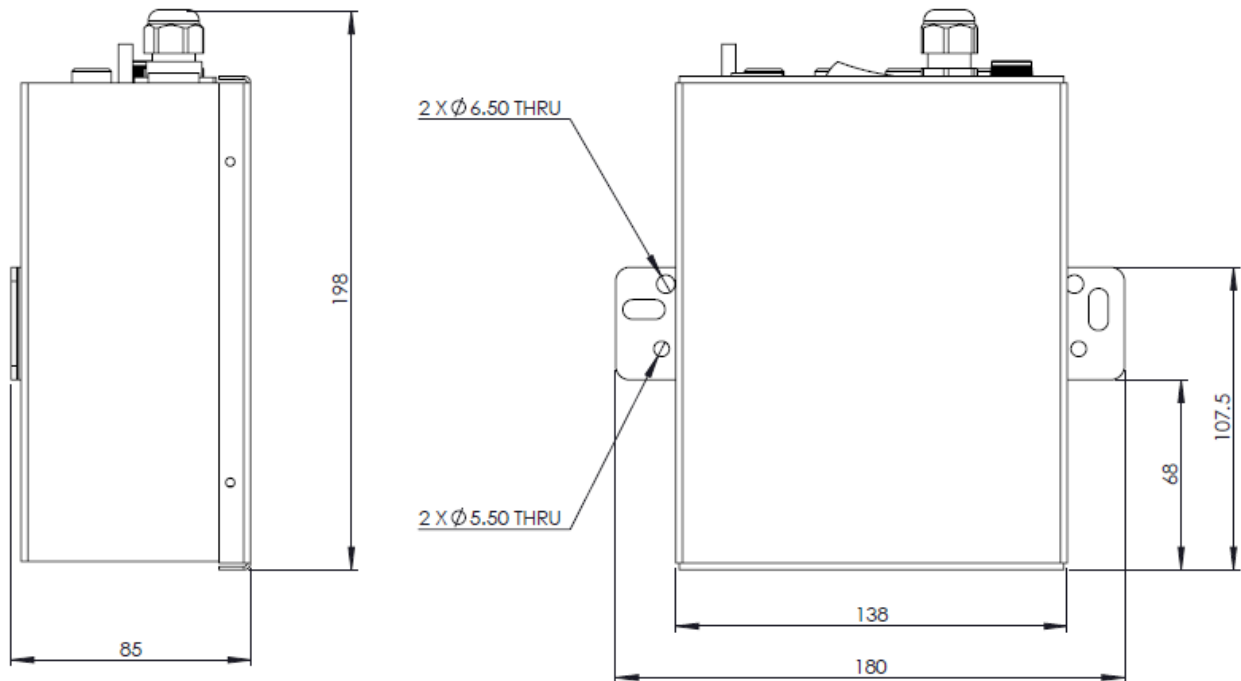

## 选型

HP50-F高压电源 HP50-F Power Units

型号	说明
90003	HP50 - F-230V-50HZ 230V 50HZ 电源
90028	HP50 - F-230V-60HZ 230V 60HZ 电源
90033	HP50 - F-110V-50HZ 110V 50HZ 电源
90035	HP50 - F-110V-60HZ 110V 60HZ 电源
90004	HP50 - F-230V-50HZ 230V 50HZ 电源带内置远程监控系统
90029	HP50 - F-230V-60HZ 230V 60HZ 电源带内置远程监控系统
90034	HP50 - F-110V-50HZ 110V 50HZ 电源带内置远程监控系统
90036	HP50 - F-110V-60HZ 110V 60HZ 电源带内置远程监控系统