

英国 FRASER 防爆高压电源 (6KV)

EXHP Power Units

高负载 6KV 高压电源，用于 Fraser ATEX 认证 EX1250 型高性能防爆静电消除器，是国际制造商的最佳选择。




特点及优势

- * 独特的 6KV 电源以安全可控的方式用于高性能 FRASER 防爆静电消除器。
- * 卡口连接，用于快速方便与 EX1250 静电消除器连接。可同时连接四个静电消除器。
- * 可选远程监控器与客户的 PLC 连接，显示静电消除器是否工作或需要清洁。
- * 防护等级 IP54。
- * 所有的控制和电缆位于同一表面。

技术参数

结构	粉末涂层钢外壳。完全密封绕组式变压器。防护等级 IP54。
输出	6KV，最大峰值电压 7.75KV。最大电流 5 毫安。
输入	根据需要，请指定电压。 电源照明开关和保险 (230V: 400mA, 115V: 800mA) 标准为3m电源电缆, 除非另行表明。
重量	3公斤
结构	IP54
环境	最高温度50°，70%RH无冷凝
远程监控指示器	可选：-霓虹灯和远程控制器可选
安全	设计电流限于5mA内。如果电流过高绕组将自行切断电源。当过载或故障被排除后电源将重新启动。
认证	CE、UL和CB认证

规格尺寸

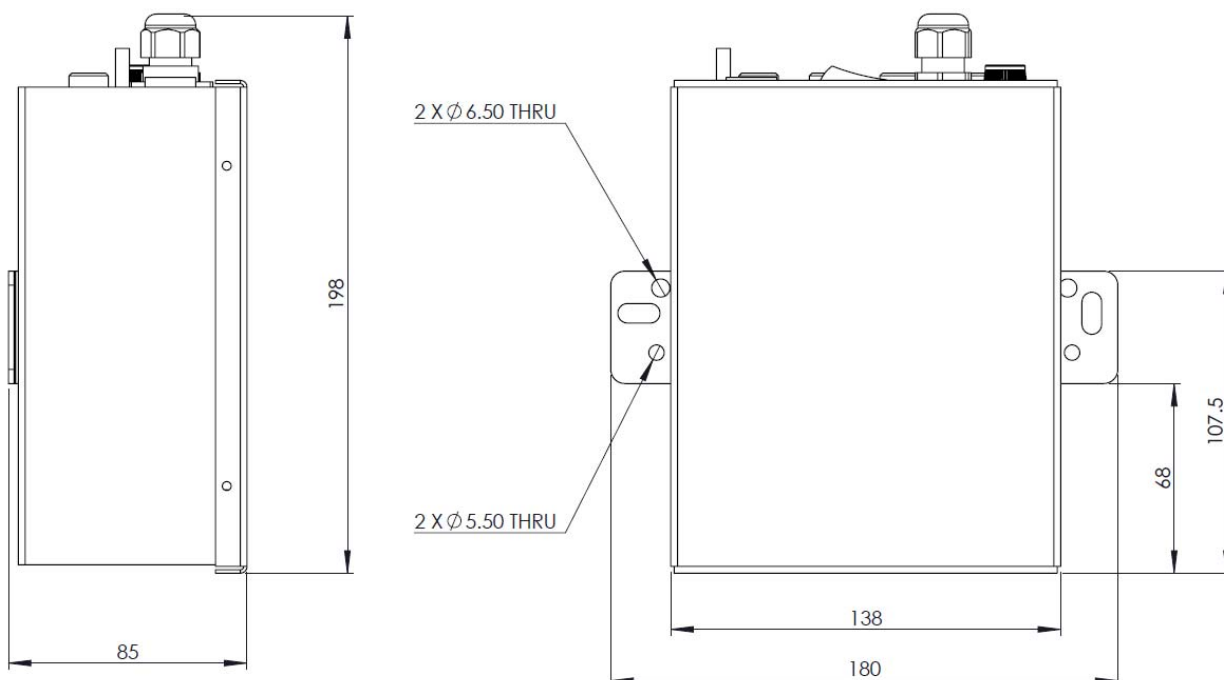

选型

EX1250是非常强大和有竞争力的系统，应用广泛。ATEX认证允许电流为5MA，最大负荷（电缆加离子棒）可达25米。例如：

2个1米离子棒可各连接11.5米电缆。

3个1米离子棒可各连接7米电缆。

4个0.75米离子棒可各连接5.5米电缆。



EXHP 电源 EXHP Power Unit

型号	说明
90003EX	EXHP - F - 230V - 50Hz 电源
90028EX	EXHP - F - 230V - 60Hz 电源
90033EX	EXHP - F - 110V - 50Hz 电源
90035EX	EXHP - F - 110V - 60Hz 电源
90004EX	EXHP - F - 230V - 50Hz 电源内置远程监控系统
90029EX	EXHP - F - 230V - 60Hz 电源内置远程监控系统
90034EX	EXHP - F - 110V - 50Hz 电源内置远程监控系统
90036EX	EXHP - F - 110V - 60Hz 电源内置远程监控系统