

## 英国 FRASER 720 离子棒检测器

720 Static Bar Checker

袖珍720离子棒检测器可快速、准确的检查交流静电消除棒是否工作。它可用于无电击或正在运行的设备。



### 性能


\* 静电消除器发射针产生的电荷传导到 720 内部传感器。交流信号被整流和运算放大器和电阻器平均。对于实际效果，仅一半正电荷信号被使用。

\* 集成电路驱动 LED 显示，取决于信号功率的大小。

### 操作方法

\* 操作者应按住白色按钮，接近静电消除器。如果离子棒在工作，LED 显示屏将被电压信号激活。静电消除器电场的强度将显示在 LED 上。每次在相同的距离读取 - 如果容易的话，720 可以接触发射针。

\* 如果性能恶化可能预示着离子棒需要清洗或变压器故障。如果没有信号，或者是系统短路，或者变压器出现故障。另外，请检查 720 内电池。

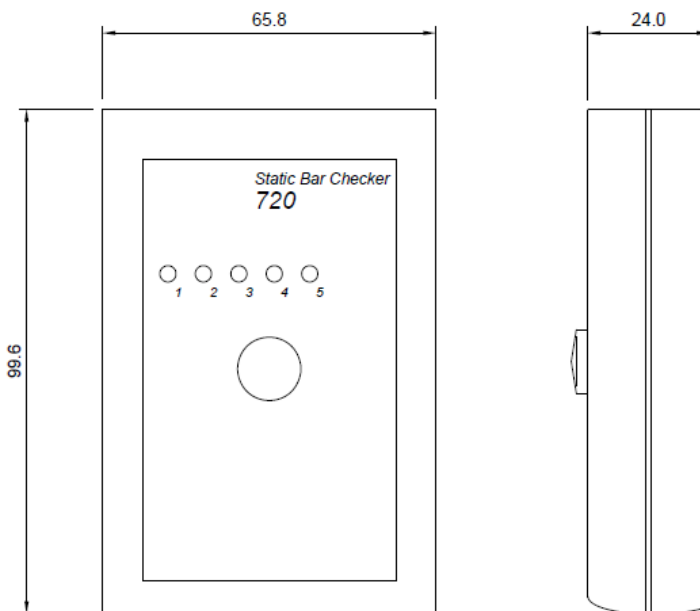

### 电池

电池：PP3，9V。当一个LED灯亮，电流为16mA，可连续运行34小时或约10000次单项测试。

### 选型

型号	说明
720	Static Bar Checker